vatech

EzSensor HD




Capteur intra-oral (très) haute résolution

Parfaitement fiable, l'EzSensor HD possède de très nombreux réglages d'exposition.
Bénéficiez d'une réduction des reprises liées à l'exposition pour gagner du temps.
De plus, les patients profitent d'une réduction de l'exposition aux radiations.
Assurez des diagnostics fiables à chaque radiologie.

vatech EzSensor HD


DÉCOUVREZ LA PLUS HAUTE RÉSOLUTION

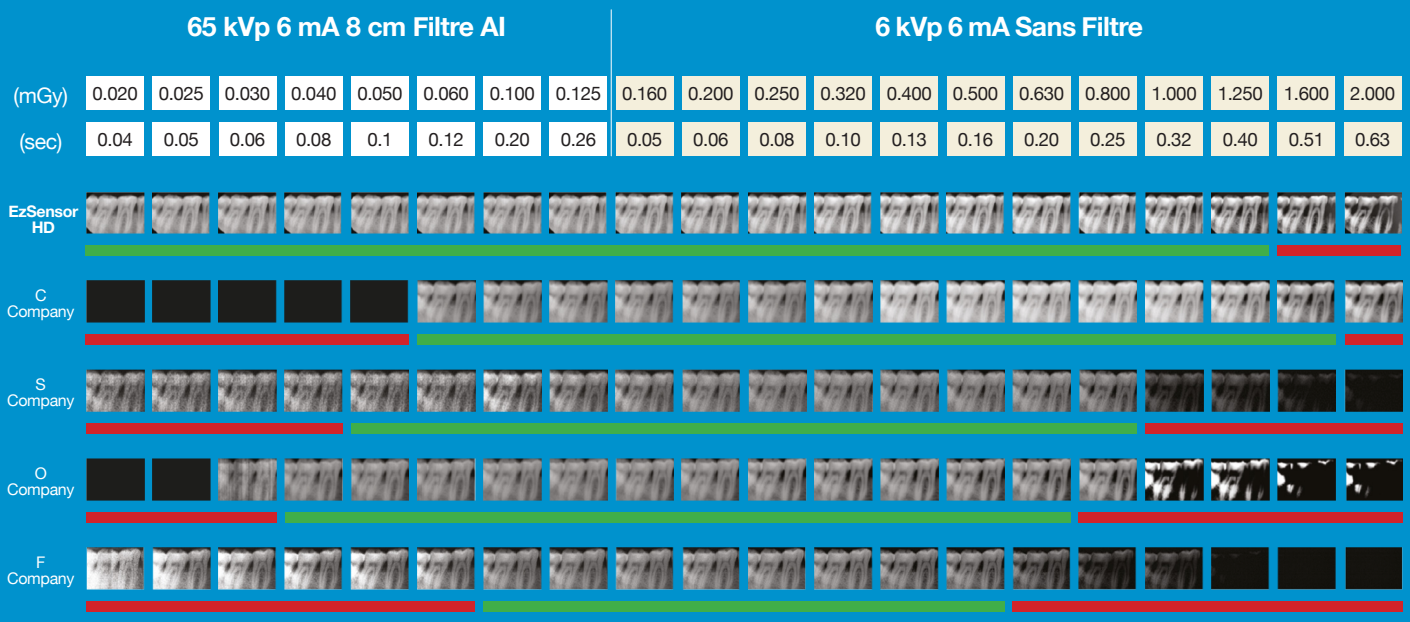


NOUVEAUX FILTRES À CONTRASTE POUR UNE IMAGE PARFAITE

Basculez rapidement et facilement entre sept nouveaux filtres de contraste pour obtenir votre image idéale. Les filtres à contraste élevé sont adaptés à la parodontologie et les filtres à contraste plus faible sont recommandés pour la détection des caries et la dentisterie restauratrice.

Avec l'EzSensor HD, ces filtres sont toujours à votre disposition, même avec un ancien générateur de rayons X.

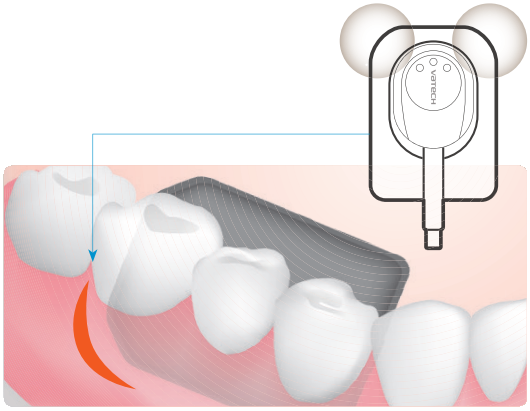



SPÉCIFICATIONS (EzSensor HD : IOS-U10IF / IOS-U15IF / IOS-U20IF / IOS-U10VF / IOS-U15VF / IOS-U20VF)

Détecteur	CMOS	Taille du pixel	14.8 µm
Résolution théorique	33.78 lp / mm	Plage dynamique	12 bit
Zone Active (lxL)	Taille 1.0 : 20x30 mm Taille 1.5 : 24x33 mm Taille 2.0 : 26x36 mm	Dimensions (lxLxÉ)	Taille 1.0 : 25.4x36.8 mm Taille 1.5 : 29.2x39.5 mm Taille 2.0 : 31.3x42.9 mm
Épaisseur	4.8 mm	Longueur du câble	2.7 m

**Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*

Utilisation prévue : Un EzSensor HD est conçu pour collecter les photons des rayons X dentaires et les convertir en impulsions électroniques pouvant être stockées, visualisées et manipulées à des fins de diagnostic par les dentistes.

VFR-HARD-BR-ENVIRO-039-001/04-2025

Vatech Global France SARL - 49 Quai de Dion Bouton, AVISO A 4ème étage, 92800 Puteaux, France

vatech-france.fr